Magapor®

Just for pigs

产品图册

V.05.25

MAGAPOR

35多年来专业从事猪人工授精，
提供实用，创新的解决方案。

我们的创新精神推动着研发部门不断研发新产品。团队由生物化学家、兽医、工程师和 软件工程师组成,负责改进我们的产品,为我们的行业设计和研发新的解决方案。

我们的核心优势为以下三点,也是公司发展的关键点:

- **猪人工授精专家**
- **独一**的产品
- **技术服务**。以提高客户的生产结果为目标

马卡波尔产品图册。保留修改权限。保留所有权利。
©马卡波尔,文档中列名的产品、服务和数据可能会更改和/或更改显示的文本和图像。

Magapor

猪繁育专家

MAGAPOR专注于养猪业，让我们成为专家。

R&D

独有的产品和服务

科研创新是 Magapor的发展基石，让我们向市场提供专业实用的解决方案。

专注于

为客户提供技术服务

不断的给客户提供技术支持，向行业传授技术和知识，是我们企业 DNA 的一部分。

技术

智能设备，可溯源

我们的工程师和软件工程师在保证使用简单性和可追溯性的前提下研发所有设备。

信任

严格的质量控制

对稀释生产进行严格的质量监控，独有的RTC(繁殖毒性)检测系统保障塑料包装质量，
和生物接触质量控制体系。

安全

生产中执行严格的生物安全体系

我们所有的生产过程都是根据生物安全体系进行的。例如设备返厂维修，维修是在外部车间完成的，保证生物安全。

GESIPOR 360

精液生产专业管理软件

> 保证精液生产全程可追溯性

公猪 · 精液质量分析 · 稀释 · 包装 · 跟踪 · 计划 · 遗传 · 员工

分析板块

个性化报告
公猪站报告
生产力
采精跟踪

跟踪板块

安全计划
溯源
参观
仓库

订单板块

订单
发货单
库存
运输信息

› 完全满足用户的需求，对公猪站生产的所有参数进行监控。

- 采精计划
- 生产流程标准化，数据化（分析，稀释，包装）
- 订单和发货管理
- 精液生产全程可追溯。
- 对公猪站安全生产进行监控。
- 通过个性化报告，获取生产数据。

特点

- 多用户，多中心
- 设备串联性请参阅 Magapor 集成系统功能）
- 在线和离线模式

优势

- 避免人为错误
- 用户友好性，操作简单
- 科研部和软件部不断完善，增添新功能

PRACTICAL INNOVATION

> 使用简单，可帮助您随时随地轻松管理生产和查询数据

MAGAPOR公猪站集成系统

生产自动化：计划+ 采精 + 分析 + 稀释 + 包装

Gesipor软件把精液生产整个过程串联起来，达到生产自动化。

通过集成生产系统，达到从采精到猪场配种全程可追溯性。

通过 Gesipor 软件保存和管理信息流，达到全面管控和结果分析。

斑马打印机

热敏打印机，与GESIPOR配套使用

GESIPOR电子秤

自动称取精液体积

特质标签

1000个
10卷x盒

Gesipor 秤

自动射精量。

ERGOS

采精台

舒适，
耐用，
卫生

CE

50 Kg
95 x 65 x 45 cm

53 Kg
100 x 34 x 60 cm

- **适应性**：既可以作为普通采精假母台，也可以配置自动精液收集系统。
- **舒适性**：公猪采精更舒适性，更安全，抓地螺丝，保证假母台的稳固。
- **耐用，清洁简单**：高强度不锈钢材料.
- **适用于任何公猪**：高度可调，可选配延伸器

ERGOS RCA

带液压升降系统的假母台

缩短时间和减少损伤

新品

CE

50 Kg
95 x 65 x 45 cm

53 Kg
100 x 34 x 60 cm

- 优化时间：公猪更好的使用假母台，缩短爬跨时间。
- 减少伤害：减少公猪出现问题。
- 提高生产率：公猪更舒适，增加公猪射精质量和体积。
- 优化调教和学习：公猪可以直接在假母台上调教学习。
- 具有与 Ergos 假母台相同的优点

AUTOCOLLECT

精液自动收集系统

> 每头公猪精液生产份数最多可以增加40%

移动槽安装在不锈钢假母台内部，不锈钢滑轮，假宫颈和采精杯支撑架。

- 位置可以固定，也可以随着公猪自由移动。
- 公猪完成射精以后，自己离开采精器。
- 特殊设计，保护采精杯不受公猪碰撞影响

产品优势

- 每头公猪精液生产份数最多可以增加40%
- 同时可以控制两头公猪采精
- 减少采精员的影响，采精流程化。
- 适用于不同品种，不同设施
- 优化采精员工作
- 卫生：减少精液细菌污染风险
- 不锈钢材质。

300个/箱

1 Kg
35 x 23 x 25 cm

专用假宫颈

舒适，卫生

- 一次耗材，保护和防止公猪的阴茎的损伤，完美与公猪阴茎贴合，加强对公猪的刺激。
- 避免可能的感染，提高精液的卫生。

› ERGOS MOBILITY
可移动

- 方便搬运
- 舒适
- 耐用 · 不锈钢结构
- 卫生 · 易清洁

CE 19 Kg 80 x 40 x 55 cm 21 Kg 95 x 50 x 60 cm

防滑垫

15 Kg 100 x 150 x 2 cm

采精杯

FILTERBAG

50 个/包

杯
过滤纸

读码器

对采精员和公猪进行识别

MAGAPOR 公猪站集成系统

GSP 打印机

热敏蓝牙打印机

标签

MAGAPOR 公猪站集成系统

每箱18卷

GSP 钥匙

用于员工识别

MAGAPOR 公猪站集成系统

GSP 电子耳标

用于公猪识别

MAGAPOR 公猪站集成系统

10个

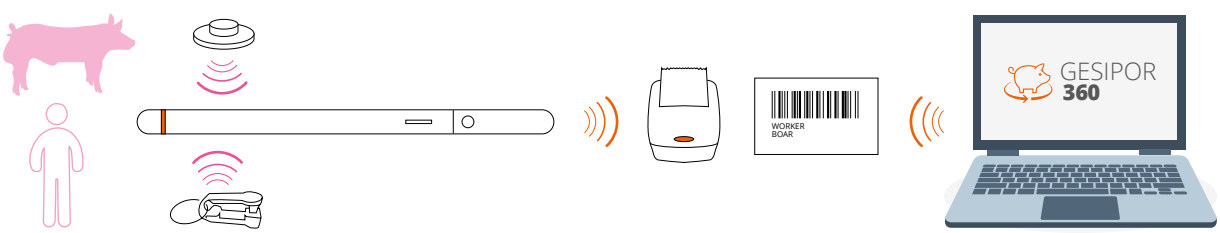

MAGAVISION

精液质量分析系统，利用机器学习功能，
分析更快速，更准确。

快速，
简单，
准确

新品

MAGAVISION *tech*

MAGAVISION *prem*

MAGAVISION *elite*

CE

MAGAPOR
公猪站集成系统

21 Kg
61 x 43 x 55 cm

+ SmartStage
23 Kg
68 x 43 x 63 cm

› 公猪精液质量分析系统，具有机器学习功能。有 3 种不同版本(tech, premy elite) 可供选择，以满足各种需求。

对精液质量的主要参数进行客观，标准化分析：

- 活力和前向性
- 密度
- 异常形态 (总比例或按类别区分，根据版本)
- 动力学参数 (根据版本) 识别凝集

完整的精液质量分析：

- 客观，准确。
- 快速分析。
- 计算精液份数。
- 5 Mpx 摄像头。
- 分析 1 秒 60 帧视频。
- 自动保存照片和视频。
- 不同用户类型
- 所有数据均可在 Gesipor 数据库中存档

SMARTSTAGE

Magavision系统配套的电动，加热，自动对焦平台。

- 最多可以对 20 个精液样品和20个原精进行跟踪分析。
- 可在 5 分钟内分析 20 个样本。
- 优化自动对焦时间。

MAGAVISION ONE

精液质量分析系统

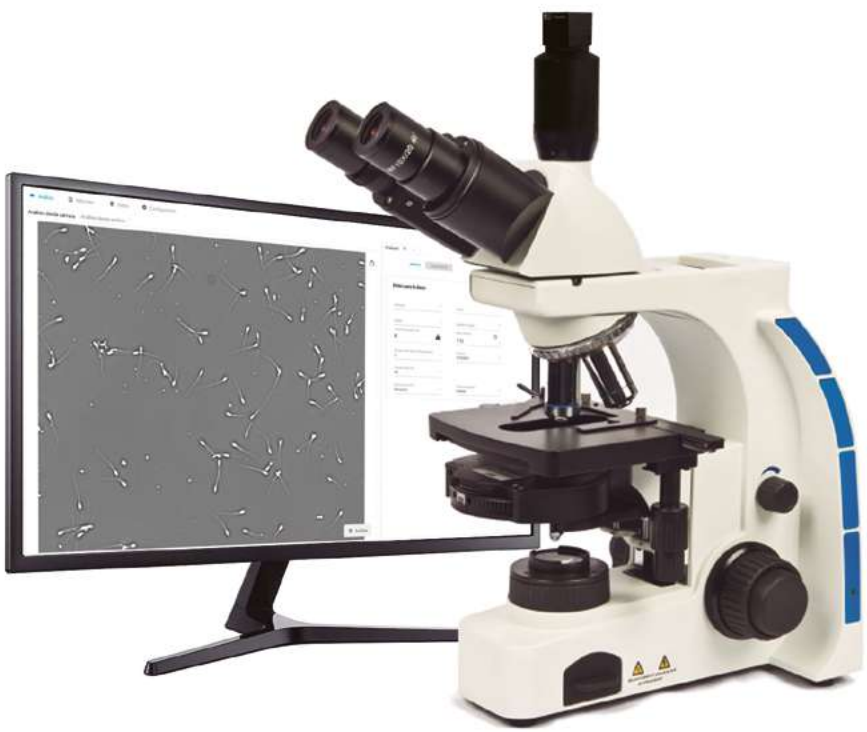

MAGAVISION one

MAGAPOR 公猪站集成系统

18 Kg
61 x 43 x 55 cm

精液质量分析系统，操作更简单，快速，准确地分析精液质量的主要参数：

- 活力和前向性
- 密度

识别凝集

对精液进行全面分析，操作更简单便捷：

- 客观，准确。
- 快速分析。
- 计算精液份数。
- 分析 0.5 秒 30 帧视频。
- 1 Mpx 摄像头。
- 允许以 Excel 格式导出数据

Magavision One， 基础精液质量分析的理想选择。

检测板

每片5腔道

25片

微量移液枪

0,5µL 到 10µL

MAGASLIDE

加热板

- 采用PID温度调节器，高精度温度控制，逐渐加热， 减少温度浮动。
- 温度准确到0.1℃。
- 不锈钢制造。
- 设备表面各部分温度相同。

5,3 Kg
50 x 40 x 15 cm

4,5 Kg
31 x 26 x 6,5 cm

CE

MAGACELL

密度仪

计算精液份数

- 可以瞬时获取吸收率或者可生产精液份数
- LCD高对比度阅读显示器
- 检测迅速，结果准确

3 Kg
29 x 31 x 19 cm

比色皿

方形比色皿
对紫外线无色透明。

100个/盒

显微镜

符合人体工程学，高稳定性，两侧装有同轴的粗调和微调旋钮，便于聚焦。

M03 高品质三目显微镜。

采用 CCIS 光学系统，配备明场、暗场、偏振和负相差物镜。是精液研究和生产的理想选择。适用于精液质量分析系统和加热平台可选。

物镜：4x - 10x - 40x - 100x 和 10x 负相

40 x 20 x 40 cm / 8,6 kg　　40 x 58 x 26 cm / 10 kg

MASTER 7 先进的三目显微镜。

采用 UCIS 光学系统，配备明场、暗场、偏振和负相差物镜。是精液研究和生产的理想选择。适用于精液质量分析系统和加热平台可选。

物镜：4x - 10x - 40x - 100x 和 10x 负相

30 x 25x 40 cm / 6 kg　　50 x 50 x 30 cm / 8 kg

MASTER 5 三目显微镜。

用于精液分析和精液生产。加热台可选.

物镜：4x - 10x - 40x - 100x。

30 x 25x 40 cm / 6 kg　　50 x 50 x 30 cm / 8 kg

MASTER 3 双目显微镜。

常规用于活力控制和精液对比。

物镜：4x - 10x - 40x - 100x

38 x 21 x 23 cm / 5 kg　　43 x 31 x 25 cm / 6 kg

NUCLEOCOUNTER

细胞计数

新品

3 Kg
38 x 26 x 22 cm

它通过荧光测定精子的总密度和存活率。

- 30 秒内分析精子密度。
- 直接分析。
- 高度可重复的分析。
- 无需校准。
- 样品体积小。
- 无需维护

耗材：
- 检测盒（100 个）
- 试剂（5 升）

浸物油 30 ml

品红染色剂 25 ml

博克计数板

塑料移液枪

载玻片和盖玻片

微量移液枪和枪头

高效稀释粉

Spermax, Duragen & Vitasem

› 高效稀释粉的Spermax, Duragen 或 Vitasem稀释粉为精子提供最大程度的保护，最大程度提高精子的受胎能力，在母猪繁殖结果上有决定性的贡献。

最佳受胎率和产仔数

严格独有的质量控制系统

最严格的质量控制

质量控制流程



原材料

- **原材料规格**
- **供货商的选择**
- **入库：入库前检测**
- **原料质量检测**
  - 原料符合PhEur，BP和USP要求（欧洲，英国和美国药典）
  - 重金属检测
  - 原料每个批次留档

生产

- **无菌无尘车间生产**
  - 符合欧盟UNE-EN ISO 9001质量控制要求，按照GMP标准生产。
  - 计量控制
- **隔离**
- **成品质量检测**
  - 感官检测
  - 物化分析
  - 微生物分析
  - 体外检测
- **成品分析**

稀释粉不含任何动物源蛋白质成分。

生产完成后

- **产品销售**
- **客户满意跟踪**
- **精液分析**
  - 质量参数
  - 超过9000头公猪
  - 细菌检测
  - 抗生素谱

- **样品库**
- **配方可行性再次分析**
  - 用流式细胞仪检验配方有效性

获得最佳繁殖结果

SPERMAX

MAGAPOR最新研发成果。

其创新配方具有抗氧化剂、膜保护剂和最新一代能量载体。

- 维持线粒体的最佳活性，以便精子在母猪生殖道和卵子结合
- 在保存和运输过程中保护精子，保证受精时最大活力。
- 为精子提供最大能量，为精子提供长期保护。
- 使用优化的抗菌配方。

Spermax 是短距离和长距离保存和运输过程中安宁的代名词，保证精子最佳效果。

DURAGEN

Duragen为精子提供最大保护，保证更好的繁殖结果。

其配方结合抗氧化剂和膜保护剂，

- 提供额外的保护，避免精子膜脂类过氧化反应。
- 在极端情况下，避免精子过早钙化，保证精子膜的稳定性。
- 使用多种广谱抗菌抗生素，

Duragen避免精子可能遭受的热应激。它是2步稀释生产精液的最佳选择。

VITASEM

Vitasem是我们推出的第一款高效稀释粉

是短效和中效稀释粉质的飞跃。Vitasem 的成功由于其独特配方：

- 保护精子免受环境变化的影响。
- 包括抗氧化剂和膜保护剂。
- 抗生素组合，保障精液保存。

Vitasem 确保精液正确保存。

	盒	箱
包装 1 升	25 包	6 盒
5 升	-------	60 包
100 升	-------	3 包

	盒	箱
包装体积 1 升	11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg	39.5 x 23.5 x 30 cm - 8 Kg
5 升	------	39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg
100 升	------	39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg

	最佳PH值	稳定时间	最佳渗透压	º BRIX糖度
高效稀释粉	6,9 - 7,5	15 - 20 min	290 - 320 (mOsm/Kg)	3,8 - 4,5

OPTIMIA & BIOPIG

精液稀释粉

OPTIMIA

MAGAPOR特殊配方保护精子性能。保证产品的缓冲性和杀菌作用，增加精液保存安全性。

MAGAPOR严格质量监控下生产

BIOPIG

优化的BTS配方，广谱抗菌配方。

MAGAPOR严格质量监控下生产

	最佳PH值	稳定时间	最佳渗透压	° BRIX糖度
OPTIMIA BIOPIG	6,9 - 7,5	15 - 20 min	325 - 350 (mOsm/Kg)	4,2 - 4,9

包装	箱
1 升	200 包
5 升	60 包
100 升	3 包

包装体积	箱
1 升	39,5 x 23,5 x 30 cm - 10,5 Kg
5 升	39,5 x 23,5 x 30 cm - 15 Kg
100 升	39,5 x 23,5 x 30 cm - 14,5 Kg

DICOL

采精专用稀释粉

精液细菌污染的克星

DICOL采精专用稀释粉，独一产品，MAGAPOR自主配方，控制精液的细菌污染。

在精液采集时使用DICOL，混合30分钟后迅速对精液进行清洁，在和MAGAPOR精液稀释粉混合之前，控制原精中的细菌污染。

盒: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg
箱: 39.5 x 23.5 x 30 cm 8 Kg

1升装
25包，6盒

PRACTICAL INNOVATION

有细菌污染问题的公猪站使用DICOL后，可以继续生产，
取得良好的繁殖成绩。

最佳PH值	稳定时间
6,9 - 7,5	15 - 20 min

最佳渗透压	º BRIX糖度
290 - 320 (mOsm/Kg)	3,8 - 4,5

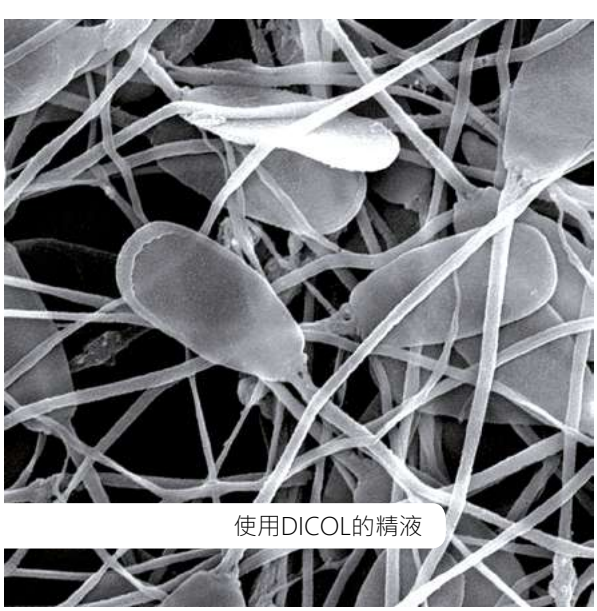

使用DICOL的精液

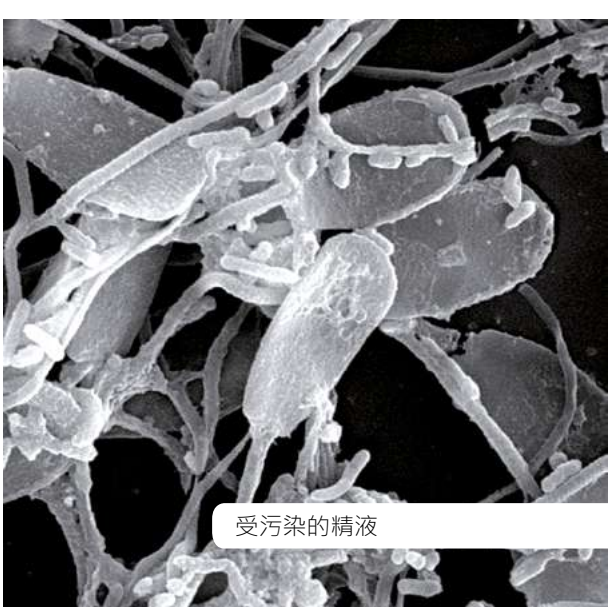

受污染的精液

EXTENDERBOX M2

稀释液制取机，随取随用，
无需等待。

> 以浓缩液为基础，制取稀释液。
> 无需等待，随取随用，准确制取
> 所需温度和体积的稀释液。

PRACTICAL INNOVATION

新品

CE

100 Kg
70 x 65 x 55 cm

MAGAPOR
公猪站集成系统

120 Kg
80 x 60 x 90 cm

使用浓缩稀释液理念，即时制取所需体积和温度的稀释液和水，达到随取随用。

由两个模块组成：一个模块用于蒸馏水瞬间加热，另一个模块配有两个独立的蠕动泵，由两个高精度电子秤控制，对蒸馏水和浓缩稀释液分液，来完成最终稀释液的生产。

性能和生产力：
- 在标准生产流程中，点胶速度高达 160 升/小时。
- 立即加热，只加热所需的水。

精度：
- 高精度分液（+/- 1 克）。
- 两个高精度电子秤。
- 考虑到每个稀释粉的密度，高精度分液。

安全，卫生：
- 封闭式回路防止水污染的风险。
- 由不锈钢和玻璃纤维制成。

技术特点

230 V - 50-60 Hz - 2000w
最大流量 200 L/h*
最大承重 20 Kg
精准度 +/- 2gr
*不减产。

为什么要使用浓缩稀释液？

- 只需生产所需的稀释液。
- 未用完的浓缩稀释液可储存。
- 准备工作更快速。
- 浓缩稀释液辅助生产系统。

EXTENDERBOX M2+

稀释液制取机，随取随用，无需等待。

使用浓缩稀释液理念，即时制取所需体积和温度的稀释液和水，达到随取随用。

该型号包括两个热交换器，可共同加快浓缩稀释液的配制速度：

- 在不停机的生产过程中，点胶速度高达 300 升/小时。
- 避免流量损失。

*按订单生产。

E-MIX

用于配制浓缩稀释液的高功率磁力搅拌器。

轨道式搅拌器

轨道式搅拌器，用于均匀混合重组稀释剂。

NEXTEN 300

控制整个稀释过程

稀释制取机，控制渗透压，稀释和分液

PRACTICAL INNOVATION

› 管理稀释液生产的全过程，从水的渗透压到稀释液的精准分液，控制导电性和温度。。

卫生
- 设备自动清洁

速度
- 每10分钟生产60升稀释液

可连接性
- 可连接电脑，远程操控

配置：
- 反渗透设备
- 储水罐（300升）
- 连续工作加热器
- 稀释罐（60升）
- 探头（导电性和温度探头）
- 3个紫外线灯

E-DISPENSER

高精度分液器

› 配置高流量蠕动泵和电子秤，保证精准分液

连接性
通过下列方式输入生产数据
- 触摸屏
- 以太网连接电脑，通过GESIPOR 360系统发送命令
- 条形码读取

CE

MAGAPOR
公猪站集成系统

29 Kg
40 x 37 x 29 cm

32 Kg
60 x 42 x 52 cm

技术特点

50/60 Hz | 250W | 110/230 V
额定流量/最大10 L/分钟 (蒸馏水)
最大承重和准确性 20 kg +/- 2gr

EASYDIL

稀释液制取机

› 对稀释液混合，加热，容量100升。

- 整机不锈钢材料
- 含电磁搅拌器
- PID型温度控制，实现精确调节，误差低于0.5ºC。
- 盖子上有进水孔和出水孔
- 耗电量低

CE

50 Kg
Ø 58 x h 70 cm

60 Kg
60 x 80 x 93 cm

技术特点

230 V | 50/60 Hz
额定电压 750W
准确性 +/- 0,5ºC
搅拌速度 0-400 rpm
加热时间，100升3-4小时

OSMO6

反渗透设备

使用可引用水为水源，生产II级蒸馏水（ASTM）

- 反渗透泵生产力240升/天
- 外壳易拆卸，便于过滤器检修和更换。
- 三点电导率即时读数。
- 通过RS232端口连接
- 不锈钢储水罐配有水位探测器和紫外线光灯，体积从100升起（选配）
- 通过 Magapor APP 监控生产。

15 Kg
52 x 30 x 50 cm

17 Kg
34 x 60 x 60 cm

OSMO6 使用多个过滤器和滤芯，要保证生产高质量水质必须定期更换：

- 粒状活性炭预处理滤芯。
- 环氧树脂盒
- 厌氧滤筒
- 反渗透膜。

在25ºC下产生的纯净水电阻率为≥5MΩ.cm。
生产的水质达到或超过ASTM，CAP，CLSI和ISO 3696 / BS 3997质量标准。

PRE-OSMO6

外部水预处理

OSMO6 的额外外部预处理。适用于初始水质不符合最低水质参数，需要延长预处理阶段的地点。

BM 20

水浴锅

恒温水浴锅，保持原精样品和实验室仪器耗材恒温。

- 整机由不锈钢制成，更卫生、更耐用。
- 20升容量.
- 数显温度控制器，精确到0.1度
- 温度范围：25-40度

12 Kg
55 x 38 x 22 cm

13 Kg
60 x 40 x 28 cm

消毒柜
不同型号。

80 - 140 L

磁力搅拌器
加热

5.5 kg
39 x 24 x 22 cm

蒸馏水
双蒸水

5升
4瓶/箱

染色剂
用于精液染色

20 ml

容量杯和袋
3升和5升

SAVOGERM
中性PH肥皂液

5升
4瓶/箱

手套
一次性乳胶和塑料手套。

100升袋
一次性塑料袋，100升

BAGMATIC N40

精液袋的自动灌装和贴标，1200 袋/小时

新品

› 分装速度最快，精度高：
- 每小时灌装 最高可达 1200 袋。
- 高精度 +/- 1克。
- 新泵采用步进电机，更精确、更安静。

软件和连接：
- 自动检查功能可快速诊断故障。
- 可独立于电脑运行。

更直观：
- 10 寸大屏，高分辨率，触摸屏，界面直观。
- 灯光系统可提供呈现设备状态。

坚固、紧凑、易于清洁：
- 由不锈钢和玻璃纤维构成。
- 贴标打印机内置，抽拉打开，防止液体飞溅损伤设备。

易于使用和维护：
- 机械维护需求低。
- 配置袋子和液体探测器。
- 装袋更简单、更快速。
- 高利用率，从第一袋到到最后一袋。
- 内置固定隔热布。

可以配套使用Semenbag（容量90毫升）和Smallbag（容量45毫升）

CE

MAGAPOR 公猪站集成系统

82 Kg
140 x 92 x 50 cm

95 Kg
60 x 80 x 120 cm

技术特点

110/230 V - 50/60 Hz - 200 W
气压 6-8 帕

选购件：
- 自动校准秤
- 罐支架
- 用于异种精子的带循环的罐支架

SIMPLYMATIC

精液袋自动灌装机，每小时900袋

精液灌装自动化，简单化

PRACTICAL INNOVATION

CE

50 Kg
120 x 65 x 35 cm

64 Kg
60 x 80 x 93 cm

› 迅速，简单，耐用:

- 不锈钢材料，覆盖铝阳极氧化膜，方便清洁
- 交互式触摸屏，控制机器运转。

技术特点

110/230 V - 50/60 Hz - 180 W
气压：6-8帕
精液袋，1250袋每卷

SIMPLYBAG

精液袋简易灌装机

CE

5 Kg
95 x 20 x 32 cm

6 Kg
50 x 40 x 16 cm

- 手动热封
- 6袋支撑架，手动精液袋支撑盘
- 铝合金支架

SEMENBAG & SMALLBAG

精液袋，RTC毒性检测监控

RTC检测合格产品

› 在严格质量监控下生产，保证精液的最佳状态。
包装和设计便于公猪站使用

- 每卷1250袋，缩短更换袋子的时间。提高生产率。
- 外部包装设计独特，减少占地，更实用。

精液袋在西班牙总部生产，使用欧洲原料，MAGAPOR对精液袋进行全程质量监控，从原材料到最终成品。

SEMENBAG 自动精液袋

一卷1250袋

6,5 Kg
41 x 41 x 30 cm

SMALLBAG 自动精液袋

一卷1250袋

6,5 Kg
41 x 41 x 30 cm

SEMENBAG 手动精液袋

易撕线

每箱3卷，每卷500袋

9,3 Kg
60 x 40 x 28 cm

RTC

繁殖毒性检测

PRACTICAL INNOVATION

RTC是质量控制的工具，MAGAPOR对生产的包装耗材进行化学和生物监控，保证繁殖的安全性。

保证产品不含 壬基酚，双酚A，邻苯二甲酸盐和相关衍生物，避免这些生物毒性转移到精液中。

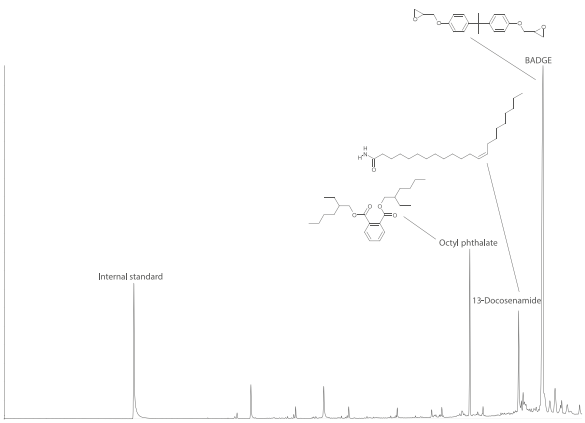



原材料

- **原材料技术规格符合欧盟10/2011CE法令**
- **供应商评估和筛选**
- **原料进场监控**
- **样品库**
- **隔离**
- **原材料生物毒性分析**
  - 分子控制

生产

- **生产流程**
  - 公司自有车间
  - 计量控制
  - 产品溯源
- **隔离**
- **质量控制 成品**
  - 精子功能性检测
  - 体外受精试验

生产完成后

- **成品销售**
  - 客户反馈

T-SEM

实时温度控制。

新品

用于监测、记录和处理精液运输箱、精液和设施温度的设备。

105 x 65,5 x 19 mm

- 报警系统，当设备温度超出范围或电池电量不足时发送电子邮件。
- 允许显示整个温度历史记录。
- 通过 NB-IoT 移动数据卡连接。
- 长寿命充电电池。

MAGAPOR APP

使用 Magapor App，可以

- 快速、简单、灵活地完成所有设备设置。
- 查询、过滤、同步和下载所有温度记录。
- 允许多个用户访问。
- 为警报配置电子邮件地址。
- 以 PDF 或 Excel 格式从设备导出数据。

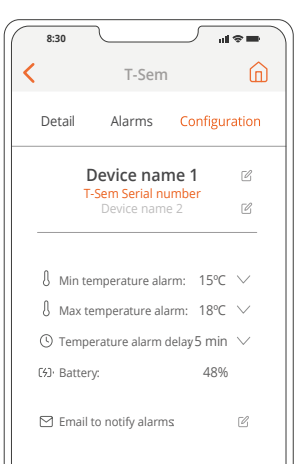

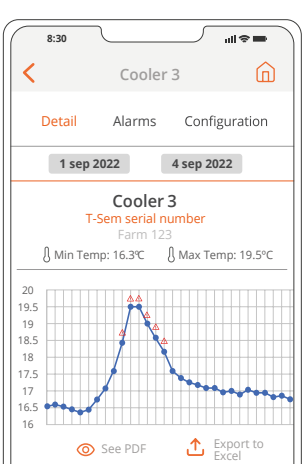

恒温冰箱

精液恒温储存冰箱，避免热冲击，保证在人工授精之前精液在最佳的条件下保存。

- 温度控制，设有省电区，降低能量消耗，延长压缩机的使用寿命
- 特殊空气循环系统设计，保证内部温度一致
- 触摸屏温控器，具有报警功能，
- 温度精确到0.1度。内部温度范围：15-40摄氏度。
- 包括用于 T-SEM 的插座和抽屉。

Z-100

- 额定容量：130升
- 可容纳：精液袋：280袋
- 额定功率：65W

CE 29 Kg 55 x 60 x 84 cm 31 Kg 57 x 60 x 88 cm

Z-300

- 额定容量:241升
- 可容纳：精液袋：520袋
- 额定功率：200W

CE 48 Kg 56 x 62 x 125 cm 51 Kg 60 x 68 x 140 cm

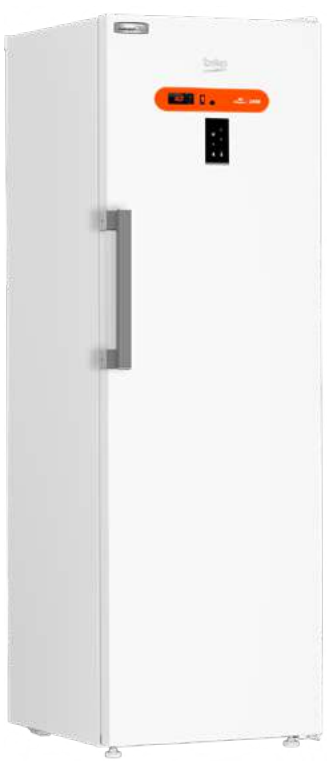

Z-450

- 额定容量：344升
- 可容纳：精液袋：680袋
- 额定功率：270W

CE 70 Kg 60 x 74 x 185 cm 72 Kg 72 x 76 x 190 cm

精液运输箱

NT-30

- Peltier加热元件加热和制冷。
- 触摸数字控制器，精确到0.1°C
- 设有省电区，降低能源消耗，延长使用寿命。
- 额定功率:75 / 65-80 W.
- 电压:220 VAC / 12-24 DC
- 频率 : 50 / 60 Hz
- 消耗 : 4 A
- 额定容量: 34 L
- 可容纳精液袋: 120

NT-110

- 使用压缩机加热和制冷。
- 触摸数字控制器，精确到0.1°C
- 设有省电区，降低能源消耗，延长使用寿命。
- 额定功率 : 220 / 75 W.
- 电压:100-240 VAC / 12-24 DC.
- 频率 : 50 / 60 Hz.
- 耗能 : 10 A.
- 额定体积 : 95升
- 容纳 : 435袋精液

*需要在车辆上进行电气预安装。

DATALOGGER USB
温度数据储存读取器

DATAPAD
温度读取器。

海绵头输精管
带/尾塞

带尾塞：800个/箱
不带尾塞: 1000个/箱
11 Kg
40 x 60 x 46 cm

后备母猪海绵头输精管

500 个/箱
7 Kg
40 x 60 x 26 cm

黄色螺旋头输精管

1000 个/箱
18 Kg
40 x 60 x 46 cm

橘色螺旋头输精管

1000 个/箱
20 Kg
40 x 60 x 46 cm

iGREEN® ecocatheter

iGREEN 输精管
环保输精管

全球首推，管子可全生物降解的输精管，用于猪人工授精

PRACTICAL INNOVATION

500 个/箱
6 Kg
40 x 80 x 35 cm

深部输精管

超过20年深部输精技术经验

PRACTICAL INNOVATION

MAGAXS

MAGAPLUS S

- 独特设计，操作简单，对母猪没有任何损害

1000 个/箱

7 Kg
20 x 80 x 22 cm

MAGAX

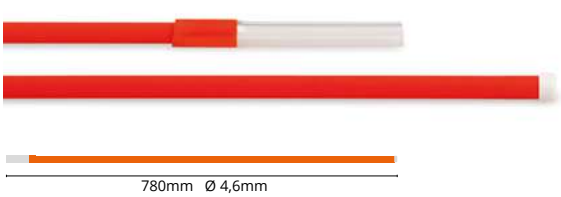

MAGAPLUS

- 无需使用外管

1000 个/箱

9 Kg
20 x 82 x 25 cm

MAGAXN

MAGAPLUS N

- 长度和直径符合后备猪生殖器官特点。

1000 个/箱

7 Kg
20 x 80 x 22 cm

MAGAXDD

MAGAPLUS DD

- 两个位置流出精液，用于子宫角人工授精

100 个/箱

2,4 Kg
Ø 13 x h 150 cm

MAGASCAN
无线B超

- 深度 : 100 - 180mm 可调
- 传输至移动设备 (平板或智能手机)
- 距离、面积和分娩测量。
- 防水探头和平板。
- 高质量图像。
- 8寸平板和保护套。
- 带携带箱。

CE 2,7 Kg 45 x 40 x 12 cm 3 Kg 50 x 40 x 15 cm

FAT SCAN
背膘仪

新品

- 通过超声波测量背膘厚度和脂肪层。
- 测量范围4 至 40 毫米。
- 在 M 模式下显示。
- 工作时间长，可达 22 小时。
- 包括校准柱和便携箱。

2,1 Kg 35 x 36 x 22 cm

延长管
人工授精

- 长度 : 490mm

1000 个/箱

AI GEL 人工授精润滑剂
润滑剂

5升 4瓶/箱

HIGIPAL
消毒湿巾

150片/瓶 24瓶/箱 1000 片/桶

超耦合剂
带喷头

5升 4瓶/箱

BLUE LINE

纯天然成分产品线

新品

ESPERMAPLUS
公猪专用营养饲料

公猪专用营养饲料，提供精液生产所需的微量元素、维生素和氨基酸，最大限度地提高公猪的精子产量

25 千克
包装袋 40 x 12 x 70 / 25 千克

每箱 5 袋，每袋 1 公斤
30 x 21 x 22 / 5.3 千克

PHEROBOAR
公猪信息素

合成信息素，用于母猪发情检测和同步母猪发情，提高受胎率，减少无效生产日。含有蓝色染色剂，来标记已使用过的母猪。

100 毫升瓶装（可用 300 次）

3 瓶装
15 x 7.5 x 17.5 厘米

VITALPIG
仔猪补充饲料

提高仔猪出生后初乳的摄入量，降低断奶前的死亡率。高能量浓缩乳液，含有维生素和新陈代谢激活剂，对虚弱和应激的仔猪至关重要。

250 毫升瓶装

6 瓶装
19 x 13 x 14 厘米/1.7 千克

HYDROMAX
口服粉末状补液

水溶性补水剂，不含抗生素，由植物提取物配制而成。用于营养、补充水分和治疗肠道问题。尤其适用于断奶仔猪。

1 公斤袋装

MAGAPOR APP

为猪繁殖专业人员提供的知识库，实时更新

PRACTICAL INNOVATION

参数

可以把自己公猪站精液质量参数和9000头公猪数据库相对比，数据实时更新

调研

就繁殖问题进行调研和答案对比，了解世界各地的生产趋势和生产模式的变化

文献

访问影响猪繁殖技术的文献，内容不断更新

更多部分

即时访问稀释剂质检报告，新闻，图片等内容...18种语言版本！

在 App Store中下载

在 Google Play中下载

Magapor

Magapor S.L.

www.magapor.com

PYME INNOVADORA

ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

UNE 166002 CERTIFIED COMPANY